



HIGH GLOSS

S E R I

KAPILARIMIZIN KANATLARI

- 1,2mm x 2 plaka yekpare çelikten CNC makinalarımızla pres-büküm ve ezme yapılarak bir bütün olarak imal edilir. Kanat imalatında Parça çelik veya kaynak gibi zayıflatıcı hiçbir teknik kullanılmaz.
- Krom ve Alüminyum detay ile zerafet ve estetik bir görünüm yakalanır.
- Kanatlarımızın içine sıvı poliüretan enjekte edilip, 300 tonluk preslerde sertleştirilerek 42 dansite yoğunlukta poliüretan dolgu malzemesi ile Kanatlarımız güçlendirilir. Böylece 40 ton darbeye 15 ton eğilme direnci gibi muhteşem bir mukavemete kavuşur. Ayrıca poliüretan ile kapı kanadı içinden yüksek ses ve ısı izolasyonu sağlandığı gibi korozyona dayanıklı ve anti bakteriyel bir kapı kanadı elde etmemizi sağlar.
- Merkezi 14 lü kilit sistemi, gizli emniyet kelepçesi ve menteşe tarafında 6 adet sabit emniyet pimi ile kapı güvenliği güçlendirilir.
- Kapılarda aksesuarlar olarak zengin bir yelpazeye sahiptir kanat üzerindeki geniş açılı lüks dürbün ile kapı arkasını rahatlık ve güven içinde kontrol etmenizi sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.
- Üründe kullanılan paslanmaz lüks çekme kolu, iç açma kolu ve kanat etrafı parlak eloksallı alüminyum kanat kısmına ayrı bir estetik kazandırırken kaynaksız ayarlı menteşelerle kapınızın rahat ve ergonomik hareketini sağlamaktadır.

KAPI KASALARIMIZ

- 2mm çelik den üretilmiş olup 18 -24 cm duvar kalınlığına standart ölçülerde ayarlı kasa olarak tasarlanmıştır. Ayrıca opsiyonel extra olarak 24 cm üzeri olan ölçülerde, yarım kasa, sabit kasa ve profil kasa sistemleride özel üretim olarak hazırlanabilir. Tüm delik ve kesimler CNC makine parkımızda estetik ve seri imalatı yapılır. Gaz altı kaynak ve özel birleştirme tezgahlarımızda toplanmak tadır. Kasalarımız standart üretimde elektrostatik toz boya uygulanmış olarak satışa sunulur.

OPSİYONEL

Alüminyum yada Ahşap kasa kaplama seçeneği bulunmaktadır.

OUR DOOR LEAF

- 1.2mm x 2 monolithic galvanized steel plate is manufactured with The help of our CNC machines which also ensures pressing, bending and mashing. Part steel or welding etc. no debilitating techniques used.
- Elegance and aesthetic appearance are captured with chrome and aluminum detail.
- Liquid is injected into our leaf and hardened in presses of 300 tons to strengthen our leaves with polyurethane filling material at 42 density. Thus, 40 tons of blows and 15 tons of bending resistance as well as a magnificent power. We also provide high sound and heat insulation, corrosion resistance and anti bacterial door leaf from our door with polyurethane.
- Central 14 locking system, hidden safety clamp and 6 fixed on the hinge side. With the safety pin, door security is strengthened.
- As door accessories; with the peephole on door sash, so that you can comfortably and safely control the back of the door. The luxurious stainless pulling handle, the inner stainless opening handle and the brilliant anodized aluminum around the sash give a distinct esthetic to the wing, the adjustable hinges provide the comfortable and ergonomic movement of your door.

OUR DOOR FRAMES


- 18 -24 cm wall thickness standard size adjustable case are produced and designed from 2mm galvanized steel sheets. Above 24 cm dimensions an optional extra steel piece will be added, in the system of half-frame, fixed case and profile case can be prepared as a special production. All holes and cuts are made in our CNC machines esthetically. We are assembling with inert-gas welding and special joining machines. We are selling our products with electrostatic powder paint In standard production.

OPTIONAL

Aluminum or Wooden frame coverin

HIGH GLOSS



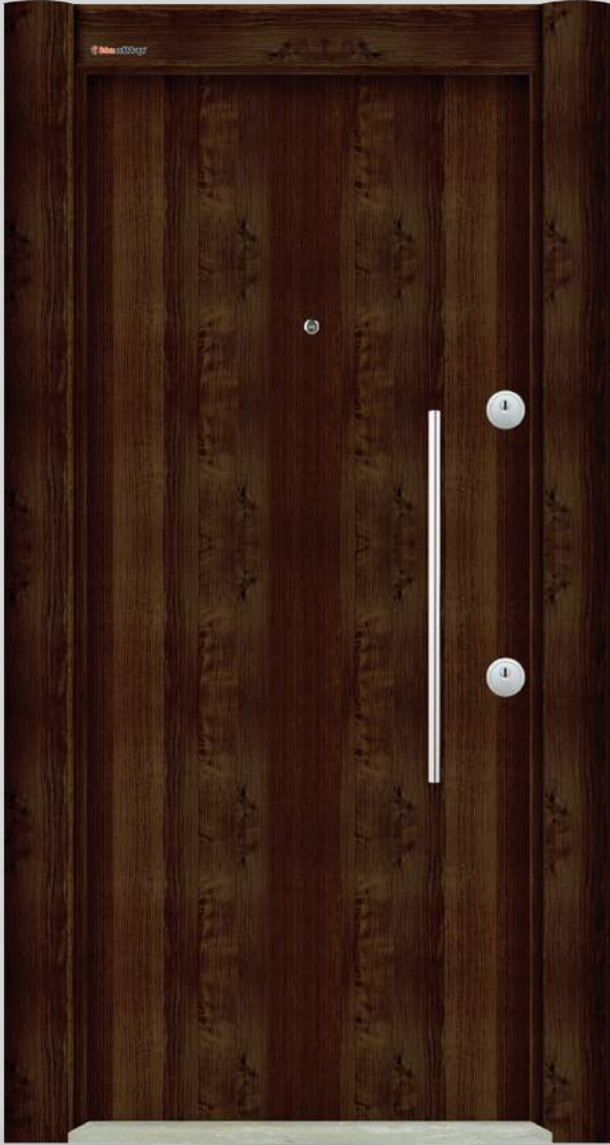

HG 101

HG Oregon Ceviz
HG Oregon Walnut

High Gloss

Kasa

- 2 mm galvaniz çelik
- 18-24-cm duvar kalınlığı
- 24 cm üzeri özel üretim
- Elektrostatik toz boya

OPSİYONEL

- Tuana yada Ahşap kasa kaplama
- Kasa içi dekoratif eloksal alüminyum profil

KANAT

- 1,2 mm x2 yekpare galvaniz çelik
- Çelik üzeri özel gold lamine yüzey (patentli özel sistem)
- 42 densite poliüretan dolgu
- Kancalı kilit sistemi
- Geniş açılı lüks boru dürbün
- 3 Adet sabit emniyet pimi
- Gizli emniyet kelepçesi
- Özel paslanmaz 70 cm çekme kolu
- Kanat etrafı dekoratif eloksal alüminyum çıta
- Kaynaksız ayarlı menteşe

OPSİYONEL

- 8 mm lamine MDF ön yüzey

DOOR FRAME

- It is made from 2 mm galvanized steel
- Frame can be adjusted to 18 cm 24 cm wall thickness
- Over 24 cm can be done special manufacturing

OPTIONAL

- Tuana & Wooden frame coating can be done optional.
- Inside the doorframe decorative aluminum coating is made

DOOR LEAF

- It is made from 1,2 mm two monolith plates galvanized steel
- Special gold laminated surface over steel leaf
- Inside the door leaf is made 42 density polyurethane filling
- Hook locking system
- 3 pieces stable safety pin is used
- Hidden safety clips is used
- Special stainless door handle
- Luxury peephole
- Weldless adjustable hinges
- Around the door leaf is designed by special anodized aluminum

OPSİYONEL

- 8 mm MDF lamination surface on Front side



Darbeye Dayanır
40 Ton

Impact
Resistant
40 Tonne



Eğilmeye
Dayanır
5 Ton

Flexure
Endurance
5 Tonne



Ayarlı
Menteşe

Adjustable
Hinge



Dayanıklı
Ön Zirh

Durable
Shield



Ses İzolasyonu
Sağlar

Sound
Insulation



Isı İzolasyonu
Sağlar

Cold Proof
Thermal
Insulation



Çevre Dostudur

Eco-Friendly



Yangına Karşı
Dayanır

Fire Resistant



Çizilmeye Karşı
Dayanır

Resistance To
Scratching



HG 102

HG Milano Ceviz
HG Milano Walnut

High Gloss

Kasa

- 2 mm galvaniz çelik
- 18-24-cm duvar kalınlığı
- 24 cm üzeri özel üretim
- Elektrostatik toz boya

OPSİYONEL

- Tuana yada Ahşap kasa kaplama
- Kasa içi dekoratif eloksal alüminyum profil

KANAT

- 1,2 mm x2 yekpare galvaniz çelik
- Çelik üzeri özel gold lamine yüzey (patentli özel sistem)
- 42 densite poliüretan dolgu
- Kancalı kilit sistemi
- Geniş açılı lüks boru dürbün
- 3 Adet sabit emniyet pimi
- Gizli emniyet kelepçesi
- Özel paslanmaz 70 cm çekme kolu
- Kanat etrafı dekoratif eloksal alüminyum çıta
- Kaynaksız ayarlı menteşe

OPSİYONEL

- 8 mm lamine MDF ön yüzey

DOOR FRAME

- It is made from 2 mm galvanized steel
- Frame can be adjusted to 18 cm 24 cm wall thickness
- Over 24 cm can be done special manufacturing

OPTIONAL

- Tuana & Wooden frame coating can be done optional.
- Inside the doorframe decorative aluminum coating is made

DOOR LEAF

- It is made from 1,2 mm two monolith plates galvanized steel
- Special gold laminated surface over steel leaf
- Inside the door leaf is made 42 density polyurethane filling
- Hook locking system
- 3 pieces stable safety pin is used
- Hidden safety clips is used
- Special stainless door handle
- Luxury peephole
- Weldless adjustable hinges
- Around the door leaf is designed by special anodized aluminum

OPSİYONEL

- 8 mm MDF lamination surface on Front side



Darbeye Dayanır
40 Ton
Impact
Resistant
40 Tonne



Eğilmeye
Dayanır
5 Ton
Flexure
Endurance
5 Tonne



Ayarlı
Menteşe
Adjustable
Hinge



Dayanıklı
Ön Zırh
Durable
Shield



Ses İzolasyonu
Sağlar
Sound
Insulation



Isı İzolasyonu
Sağlar
Cold Proof
Thermal
Insulation



Çevre Dostudur
Eco- Friendly



Yangına Karşı
Dayanır
Fire Resistant



Çizilmeye Karşı
Dayanır
Resistance To
Scratching