



falezçelikkapı

it is time for perfection...

TÜM HAVA
KOŞULLARINA
DAYANIKLI
ÇELİKKAPI
SERİSİ






TÜM HAVA KOŞULLARINA DAYANIKLI ÇELİKKAPI SERİSİ



Avrupa standartlarında, her türlü iklim şartlarına karşı en dayanıklı kapıyı üretiyoruz.

Falez Çelik Kapı sektöründeki 20 yılı aşkın tecrübesi ile başta, ISO 9001 kalite yönetim sistemi olmak üzere TSE (TS 12655) ve uluslararası DIE HOLZFORSCHUNG AUSTRIA (EN 1627 ve DIN 1627 TYPE EUROPA), GOST, SONCAP sertifikalarıyla, Antalya'da toplamda 20 bin metrekarelik tesislerinde üretime devam etmektedir.

Türkiye'de çelik kapı konusunda bir çok ilke imza atarak sektörün en geniş yurtiçi ve yurtdışı bayine ağına sahip firması olmuştur. Lider ve müşteri memnuniyeti için, yenilikçi, estetik ve kaliteli üretimde olduğunun bilincinde olan firmamız Ar-ge departmanına yapmış olduğu büyük yatırımların sonuçlarını almaktadır. Sahip olduğu Know-how ile ürettiği kapı yüzeyleri, korozyona %100 dayanıklı, yangın sertifikalı, yüksek yüzey mukavemetli, geniş üretim çeşitliliği ile müşteri memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmaktadır. Güvenlik ve sağlam bir ürün almak hem felsefi, hem hukuksal ve hem de sosyal bağlamda bir ayrıcalık değil, herkesin sahip olması gereken temel haktır.

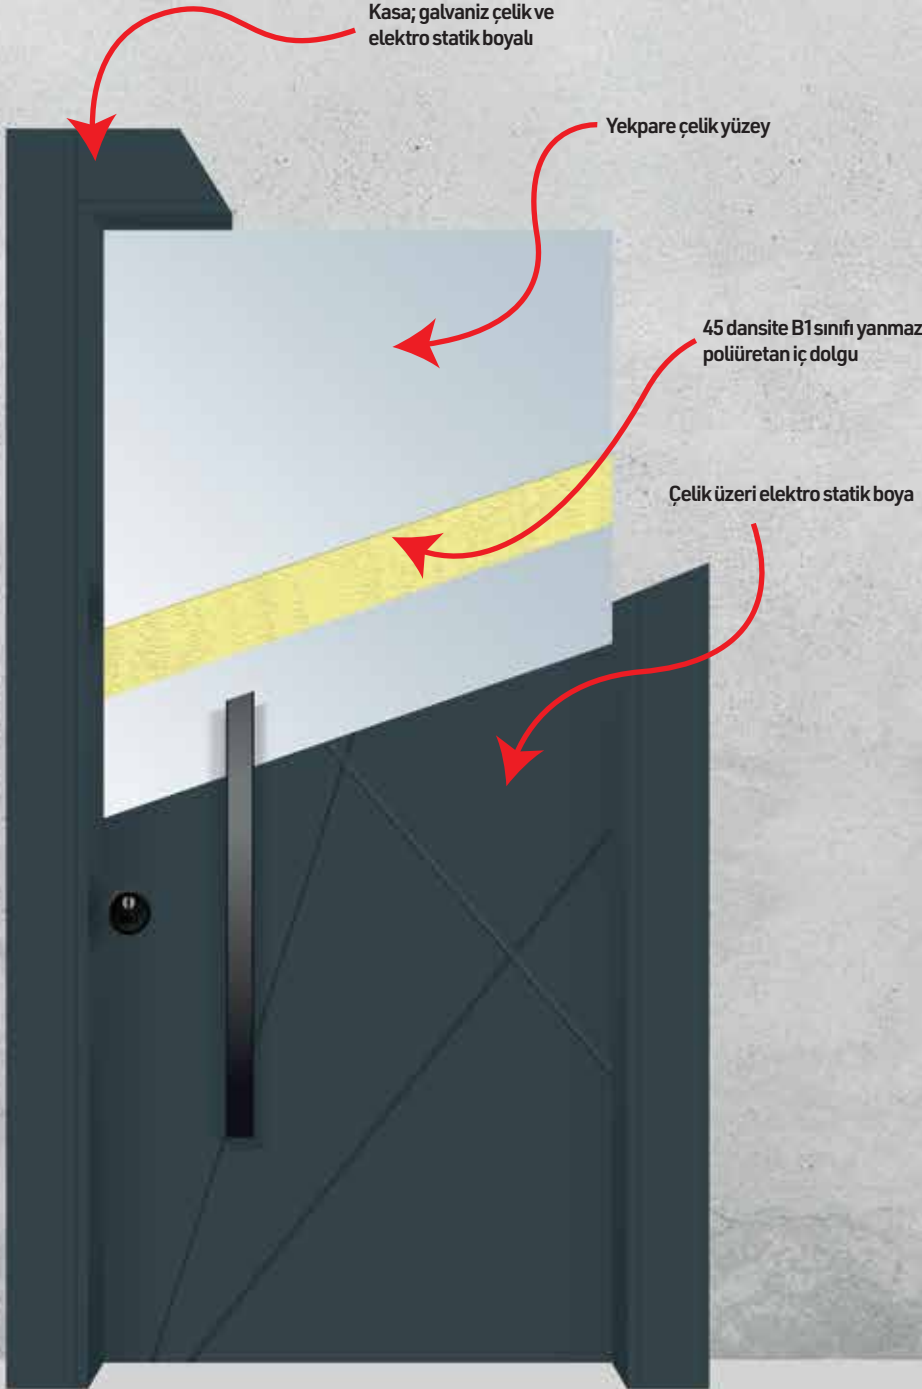

Dış Cephe İçin Uygundur
Güneşe Dayanır
Suitable For
Exterior Facade



Darbeye Dayanır
40 Ton
Impact Resistant
40 Tonne



Eğilmeye Dayanır
Flexure Endurance



Neme Dayanıklıdır
Resistant To Moisture



Ses İzolasyonu Sağlayan Özel Yapı
Special Structure That
Provides Sound Insulation



Isı İzolasyonu Sağlayan Özel Yapı
Special Structure
That provides Heat
Resistance Isolation



Çevre Dostu
Eco - Friendly



60 Dakika
60 Minute



Çizilmeye Karşı Dayanıklı Yüzey
Surface Resistance
To Scratching

ZENON 7016



Dış Cephe İçin Uygun
Güneşe Dayanır
Suitable For
Exterior Facade



Darbeye Dayanır
40 Ton
Impact Resistant
40 Tonne



Eğilmeye Dayanır
Flexure Endurance



Neme Dayanıklıdır
Resistant To Moisture



Ses İzolasyonu
Sağlayan Özel Yapı
Special Structure That
Provides Sound Insulation



Isı İzolasyonu
Sağlayan Özel Yapı
Special Structure
Theprovides Heat
Resistance Isolation



Çevre Dostu
Eco - Friendly



60 Dakika
60 Minute



Cizilmeye Karşı
Dayanıklı Yüzey
Surface Resistance
To Scratching

Opsiyonel Asimetrik pervaz tasarımı ve özel dekoratif kasa uygulamaları.
Optional: Asymmetrical architrave design and custom decorative frame applications available.



Teknik Özellikler

Kapı Kasası

- * 1.5 mm kalınlığında yüksek dayanımlı galvaniz çelikten üretilmiştir.
- * 18 cm ila 24 cm arası duvar kalınlıklarına uyum sağlayan, ayarlanabilir teleskopik kasa sistemi.
- * Polyester tekstüre elektrostatik toz boya ile kaplanmış, UV ışınlarına karşı yüksek dirençlidir.
- * Standart olarak 12 cm genişliğinde ön pervazlar ile sunulmaktadır.
- Opsiyonel**
Asimetrik pervaz tasarımı ve özel dekoratif kasa uygulamaları.

Kapı Kanadı

- * Her iki yüzeyinde 1 mm kalınlığında yekpare galvaniz çelik levhalardan oluşan, yüksek güvenli monoblok kanat yapısı.
- * Özel modelleme, form ve dekor uygulamaları ile estetik görünüm.

Yüzey kaplaması:

Polyester tekstüre elektrostatik UV dayanımlı toz boya.

İç dolgu malzemesi: 48 densite, B1 sınıfı alev yürütmez (yanmaz) poliüretan.

* Monoblok merkezi kilit sistemi ile tam güvenlik.

* Geniş açılı, lüks boru dübün (Kapaklı).

* 3 adet sabit emniyet pimi ile artırılmış darbe dayanımı.

* Gizli emniyet kelepçesi (hırsızlığa karşı ikinci güvenlik).

* 70 cm uzunluğunda alüminyum çekme kolu.

Opsiyonel Daha uzun ve özel tasarım kol alternatifleri.

* Kanat çevresinde dekoratif eloksallı alüminyum çerçeve profilleri.

* Ayarlanabilir alyan ayarlı ağır hizmet menteşeleri.

* Kanat kalınlığı: 65 mm

Technical Specifications

Door Frame

- * Manufactured from 1.5 mm thick high-strength galvanized steel.
- * Adjustable telescopic frame compatible with wall thicknesses ranging from 18 cm to 24 cm.
- * Coated with polyester-textured electrostatic powder paint, offering high resistance to UV rays.
- * Supplied as standard with 12 cm wide front architraves.
- Optional: Asymmetrical architrave design and custom decorative frame applications available.**

Door Leaf

- * High-security monoblock structure made from two 1 mm thick solid galvanized steel sheets on both sides.
- * Enhanced with special surface modeling, form shaping, and decorative detailing for aesthetic appeal.

Surface finish: Polyester-textured electrostatic powder coating with UV resistance.

Core insulation: 48-density, B1-class fire-retardant polyurethane foam.

* Integrated monoblock central locking system for superior protection.

* Wide-angle luxury barrel viewer with cover.

* Reinforced with 3 fixed security pins for increased impact resistance.

* Concealed safety latch providing a secondary layer of anti-burglary protection.

* 70 cm aluminum pull handle.

Optional: Longer or custom-designed handles available upon request.

* Surrounded by decorative anodized aluminum profile trim.

* Equipped with adjustable heavy-duty hinges with hex (Allen) key fitting.

* Door leaf thickness: 65 mm

ZENON 7039



ZENON 7044



ZENON 9016



RUSTIC 7039



Dış Cephe İçin Uygun
Güneşe Dayanır
Suitable For
Exterior Facade



Darbeye Dayanır
40 Ton
Impact Resistant
40 Tonne



Eğilmeye Dayanır
Flexure Endurance



Neme Dayanıklıdır
Resistant To Moisture



Ses İzolasyonu
Sağlayan Özel Yapı
Special Structure That
Provides Sound Insulation



Isı İzolasyonu
Sağlayan Özel Yapı
Special Structure
Theprovides Heat
Resistance Isolation



Çevre Dostu
Eco - Friendly



60 Dakika
60 Minute



Çizilmeye Karşı
Dayanıklı Yüzey
Surface Resistance
To Scratching

Opsiyonel Asimetrik pervaz tasarımı ve özel dekoratif kasa uygulamaları.
Optional: Asymmetrical architrave design and custom decorative frame applications available.



Teknik Özellikler

Kapı Kasası

- * 1.5 mm kalınlığında yüksek dayanımlı galvaniz çelikten üretilmiştir.
- * 18 cm ila 24 cm arası duvar kalınlıklarına uyum sağlayan, ayarlanabilir teleskopik kasa sistemi.
- * Polyester tekstüre elektrostatik toz boya ile kaplanmış, UV ışınlarına karşı yüksek dirençlidir.
- * Standart olarak 12 cm genişliğinde ön pervazlar ile sunulmaktadır.
- Opsiyonel**
Asimetrik pervaz tasarımı ve özel dekoratif kasa uygulamaları.

Kapı Kanadı

- * Her iki yüzeyinde 1 mm kalınlığında yekpare galvaniz çelik levhalardan oluşan, yüksek güvenli monoblok kanat yapısı.
- * Özel modelleme, form ve dekor uygulamaları ile estetik görünüm.

Yüzey kaplaması:

- Polyester tekstüre elektrostatik UV dayanımlı toz boya.
- İç dolgu malzemesi:** 48 densite, B1 sınıfı alev yürütmez (yanmaz) poliüretan.
- * Monoblok merkezi kilit sistemi ile tam güvenlik.
- * Geniş açılı, lüks boru dübün (Kapaklı).
- * 3 adet sabit emniyet pimi ile artırılmış darbe dayanımı.
- * Gizli emniyet kelepçesi (hırsızlığa karşı ikinci güvenlik).
- * 70 cm uzunluğunda alüminyum çekme kolu.
- Opsiyonel Daha uzun ve özel tasarım kol alternatifleri.**
- * Kanat çevresinde dekoratif eloksallı alüminyum çerçeve profilleri.
- * Ayarlanabilir alyan ayarlı ağır hizmet menteşeleri.
- * Kanat kalınlığı: 65 mm

Technical Specifications

Door Frame

- * Manufactured from 1.5 mm thick high-strength galvanized steel.
- * Adjustable telescopic frame compatible with wall thicknesses ranging from 18 cm to 24 cm.
- * Coated with polyester-textured electrostatic powder paint, offering high resistance to UV rays.
- * Supplied as standard with 12 cm wide front architraves.
- Optional: Asymmetrical architrave design and custom decorative frame applications available.**

Door Leaf

- * High-security monoblock structure made from two 1 mm thick solid galvanized steel sheets on both sides.
- * Enhanced with special surface modeling, form shaping, and decorative detailing for aesthetic appeal.

Surface finish: Polyester-textured electrostatic powder coating with UV resistance.

- Core insulation:** 48-density, B1-class fire-retardant polyurethane foam.
- * Integrated monoblock central locking system for superior protection.
- * Wide-angle luxury barrel viewer with cover.
- * Reinforced with 3 fixed security pins for increased impact resistance.
- * Concealed safety latch providing a secondary layer of anti-burglary protection.
- * 70 cm aluminum pull handle.
- Optional: Longer or custom-designed handles available upon request.**
- * Surrounded by decorative anodized aluminum profile trim.
- * Equipped with adjustable heavy-duty hinges with hex (Allen) key fitting.
- * Door leaf thickness: 65 mm

RUSTIC 7016



RUSTIC 7044



RUSTIC 9016



NOVA7044



Dış Cephe İçin Uygun
Güneş Dayanır
Suitable For
Exterior Facade



Darbeye Dayanır
40 Ton
Impact Resistant
40 Tonne



Eğilmeye Dayanır
Flexure Endurance



Neme Dayanıklıdır
Resistant To Moisture



Ses İzolasyonu
Sağlayan Özel Yapı
Special Structure That
Provides Sound Insulation



Isı İzolasyonu
Sağlayan Özel Yapı
Special Structure
Theprovides Heat
Resistance Isolation



Çevre Dostu
Eco - Friendly



60 Dakika
60 Minute



Çizilmeye Karşı
Dayanıklı Yüzey
Surface Resistance
To Scratching

Opsiyonel Asimetrik pervaz tasarımı ve özel dekoratif kasa uygulamaları.
Optional: Asymmetrical architrave design and custom decorative frame applications available.



Teknik Özellikler

Kapı Kasası

- * 1.5 mm kalınlığında yüksek dayanımlı galvaniz çelikten üretilmiştir.
- * 18 cm ila 24 cm arası duvar kalınlıklarına uyum sağlayan, ayarlanabilir teleskopik kasa sistemi.
- * Polyester tekstüre elektrostatik toz boya ile kaplanmış, UV ışınlarına karşı yüksek dirençlidir.
- * Standart olarak 12 cm genişliğinde ön pervazlar ile sunulmaktadır.
- Opsiyonel**
Asimetrik pervaz tasarımı ve özel dekoratif kasa uygulamaları.

Kapı Kanadı

- * Her iki yüzeyinde 1 mm kalınlığında yekpare galvaniz çelik levhalardan oluşan, yüksek güvenli monoblok kanat yapısı.
- * Özel modelleme, form ve dekor uygulamaları ile estetik görünüm.

Yüzey kaplaması:

- Polyester tekstüre elektrostatik UV dayanımlı toz boya.
- İç dolgu malzemesi:** 48 densite, B1 sınıfı alev yürütmez (yanmaz) poliüretan.
- * Monoblok merkezi kilit sistemi ile tam güvenlik.
- * Geniş açılı, lüks boru dübün (Kapaklı).
- * 3 adet sabit emniyet pimi ile artırılmış darbe dayanımı.
- * Gizli emniyet kelepçesi (hırsızlığa karşı ikinci güvenlik).
- * 70 cm uzunluğunda alüminyum çekme kolu.
- Opsiyonel Daha uzun ve özel tasarım kol alternatifleri.**
- * Kanat çevresinde dekoratif eloksallı alüminyum çerçeve profilleri.
- * Ayarlanabilir alyan ayarlı ağır hizmet menteşeleri.
- * Kanat kalınlığı: 65 mm

Technical Specifications

Door Frame

- * Manufactured from 1.5 mm thick high-strength galvanized steel.
- * Adjustable telescopic frame compatible with wall thicknesses ranging from 18 cm to 24 cm.
- * Coated with polyester-textured electrostatic powder paint, offering high resistance to UV rays.
- * Supplied as standard with 12 cm wide front architraves.
- Optional: Asymmetrical architrave design and custom decorative frame applications available.**

Door Leaf

- * High-security monoblock structure made from two 1 mm thick solid galvanized steel sheets on both sides.
- * Enhanced with special surface modeling, form shaping, and decorative detailing for aesthetic appeal.

Surface finish: Polyester-textured electrostatic powder coating with UV resistance.

- Core insulation:** 48-density, B1-class fire-retardant polyurethane foam.
- * Integrated monoblock central locking system for superior protection.
- * Wide-angle luxury barrel viewer with cover.
- * Reinforced with 3 fixed security pins for increased impact resistance.
- * Concealed safety latch providing a secondary layer of anti-burglary protection.
- * 70 cm aluminum pull handle.
- Optional: Longer or custom-designed handles available upon request.**
- * Surrounded by decorative anodized aluminum profile trim.
- * Equipped with adjustable heavy-duty hinges with hex (Allen) key fitting.
- * Door leaf thickness: 65 mm

NOVA 7039



NOVA 7016



NOVA 9016



ATLAS 7039



Dış Cephe İçin Uygun
Güneşe Dayanır
Suitable For
Exterior Facade



Darbeye Dayanır
40 Ton
Impact Resistant
40 Tonne



Eğilmeye Dayanır
Flexure Endurance



Neme Dayanıklıdır
Resistant To Moisture



Ses İzolasyonu
Sağlayan Özel Yapı
Special Structure That
Provides Sound Insulation



Isı İzolasyonu
Sağlayan Özel Yapı
Special Structure
That provides Heat
Resistance Isolation



Çevre Dostu
Eco - Friendly



60 Dakika
60 Minute



Çizilmeye Karşı
Dayanıklı Yüzey
Surface Resistance
To Scratching

Opsiyonel Asimetrik pervaz tasarımı ve özel dekoratif kasa uygulamaları.
Optional: Asymmetrical architrave design and custom decorative frame applications available.



Teknik Özellikler

Kapı Kasası

- * 1.5 mm kalınlığında yüksek dayanımlı galvaniz çelikten üretilmiştir.
- * 18 cm ila 24 cm arası duvar kalınlıklarına uyum sağlayan, ayarlanabilir teleskopik kasa sistemi.
- * Polyester tekstüre elektrostatik toz boya ile kaplanmış, UV ışınlarına karşı yüksek dirençlidir.
- * Standart olarak 12 cm genişliğinde ön pervazlar ile sunulmaktadır.
- Opsiyonel**
Asimetrik pervaz tasarımı ve özel dekoratif kasa uygulamaları.

Kapı Kanadı

- * Her iki yüzeyinde 1 mm kalınlığında yekpare galvaniz çelik levhalardan oluşan, yüksek güvenli monoblok kanat yapısı.
- * Özel modelleme, form ve dekor uygulamaları ile estetik görünüm.

Yüzey kaplaması:

Polyester tekstüre elektrostatik UV dayanımlı toz boya.

İç dolgu malzemesi: 48 densite, B1 sınıfı alev yürütmez (yanmaz) poliüretan.

- * Monoblok merkezi kilit sistemi ile tam güvenlik.
- * Geniş açılı, lüks boru dübün (Kapaklı).
- * 3 adet sabit emniyet pimi ile artırılmış darbe dayanımı.
- * Gizli emniyet kelepçesi (hırsızlığa karşı ikinci güvenlik).
- * 70 cm uzunluğunda alüminyum çekme kolu.
- Opsiyonel Daha uzun ve özel tasarım kol alternatifleri.**
- * Kanat çevresinde dekoratif eloksallı alüminyum çerçeve profilleri.
- * Ayarlanabilir alyan ayarlı ağır hizmet menteşeleri.
- * Kanat kalınlığı: 65 mm

Technical Specifications

Door Frame

- * Manufactured from 1.5 mm thick high-strength galvanized steel.
- * Adjustable telescopic frame compatible with wall thicknesses ranging from 18 cm to 24 cm.
- * Coated with polyester-textured electrostatic powder paint, offering high resistance to UV rays.
- * Supplied as standard with 12 cm wide front architraves.
- Optional: Asymmetrical architrave design and custom decorative frame applications available.**

Door Leaf

- * High-security monoblock structure made from two 1 mm thick solid galvanized steel sheets on both sides.
- * Enhanced with special surface modeling, form shaping, and decorative detailing for aesthetic appeal.

Surface finish: Polyester-textured electrostatic powder coating with UV resistance.

Core insulation: 48-density, B1-class fire-retardant polyurethane foam.

- * Integrated monoblock central locking system for superior protection.
- * Wide-angle luxury barrel viewer with cover.
- * Reinforced with 3 fixed security pins for increased impact resistance.
- * Concealed safety latch providing a secondary layer of anti-burglary protection.
- * 70 cm aluminum pull handle.
- Optional: Longer or custom-designed handles available upon request.**
- * Surrounded by decorative anodized aluminum profile trim.
- * Equipped with adjustable heavy-duty hinges with hex (Allen) key fitting.
- * Door leaf thickness: 65 mm

ATLAS 7016



ATLAS 7044



ATLAS 9016





Dış Cephe İçin Uygun
Güneş Dayanır
Suitable For
Exterior Facade



Darbeye Dayanır
40 Ton
Impact Resistant
40 Tonne



Eğilmeye Dayanır
Flexure Endurance



Neme Dayanıklıdır
Resistant To Moisture



Ses İzolasyonu
Sağlayan Özel Yapı
Special Structure That
Provides Sound Insulation



Isı İzolasyonu
Sağlayan Özel Yapı
Special Structure
Provides Heat
Resistance Isolation



Çevre Dostu
Eco - Friendly



60 Dakika
60 Minute



Çizilmeye Karşı
Dayanıklı Yüzey
Surface Resistance
To Scratching

Opsiyonel Asimetrik pervaz tasarımı ve özel dekoratif kasa uygulamaları.
Optional: Asymmetrical architrave design and custom decorative frame applications available.



Teknik Özellikler

Kapı Kasası

- * 1.5 mm kalınlığında yüksek dayanımlı galvaniz çelikten üretilmiştir.
- * 18 cm ila 24 cm arası duvar kalınlıklarına uyum sağlayan, ayarlanabilir teleskopik kasa sistemi.
- * Polyester tekstüre elektrostatik toz boya ile kaplanmış, UV ışınlarına karşı yüksek dirençlidir.
- * Standart olarak 12 cm genişliğinde ön pervazlar ile sunulmaktadır.
- Opsiyonel**
Asimetrik pervaz tasarımı ve özel dekoratif kasa uygulamaları.

Kapı Kanadı

- * Her iki yüzeyinde 1 mm kalınlığında yekpare galvaniz çelik levhalardan oluşan, yüksek güvenli monoblok kanat yapısı.
- * Özel modelleme, form ve dekor uygulamaları ile estetik görünüm.

Yüzey kaplaması:

- Polyester tekstüre elektrostatik UV dayanımlı toz boya.
- İç dolgu malzemesi:** 48 densite, B1 sınıfı alev yürütmez (yanmaz) poliüretan.
- * Monoblok merkezi kilit sistemi ile tam güvenlik.
- * Geniş açılı, lüks boru dübün (Kapaklı).
- * 3 adet sabit emniyet pimi ile artırılmış darbe dayanımı.
- * Gizli emniyet kelepçesi (hırsızlığa karşı ikinci güvenlik).
- * 70 cm uzunluğunda alüminyum çekme kolu.
- Opsiyonel Daha uzun ve özel tasarım kol alternatifleri.**
- * Kanat çevresinde dekoratif eloksallı alüminyum çerçeve profilleri.
- * Ayarlanabilir alyan ayarlı ağır hizmet menteşeleri.
- * Kanat kalınlığı: 65 mm

Technical Specifications

Door Frame

- * Manufactured from 1.5 mm thick high-strength galvanized steel.
- * Adjustable telescopic frame compatible with wall thicknesses ranging from 18 cm to 24 cm.
- * Coated with polyester-textured electrostatic powder paint, offering high resistance to UV rays.
- * Supplied as standard with 12 cm wide front architraves.
- Optional: Asymmetrical architrave design and custom decorative frame applications available.**

Door Leaf

- * High-security monoblock structure made from two 1 mm thick solid galvanized steel sheets on both sides.
- * Enhanced with special surface modeling, form shaping, and decorative detailing for aesthetic appeal.

Surface finish: Polyester-textured electrostatic powder coating with UV resistance.

- Core insulation:** 48-density, B1-class fire-retardant polyurethane foam.
- * Integrated monoblock central locking system for superior protection.
- * Wide-angle luxury barrel viewer with cover.
- * Reinforced with 3 fixed security pins for increased impact resistance.
- * Concealed safety latch providing a secondary layer of anti-burglary protection.
- * 70 cm aluminum pull handle.
- Optional: Longer or custom-designed handles available upon request.**
- * Surrounded by decorative anodized aluminum profile trim.
- * Equipped with adjustable heavy-duty hinges with hex (Allen) key fitting.
- * Door leaf thickness: 65 mm

AKİK 7039



AKİK 7016



AKİK 9016





YANGIN KAPILARI

90 - 120 Dakika Yangına Dayanımlı



- Panik bar / Omni
- Endüstriyel 55M kol
- Yaylı menteşe
- Duman sızdırmaz conta
- İntümesan (şişen) conta
- 90 dk. yangın dayanım sertifikalı

- Panik bar / Omni
- Endüstriyel 55M kol
- Yaylı menteşe
- Duman sızdırmaz conta
- İntümesan (şişen) conta
- 90 dk. yangın dayanım sertifikalı





falezçelikkapı

TEKNİK ODA KAPILARI



ŞAFT KAPAĞI





NEME & SUYA
DAYANIKLI



DARBEYE
DAYANIKLI



UZUN
ÖMÜRLÜ



ÇİZİLMEYE
DAYANIKLI



YÜKSEK
SES YALITIMI



YANMAYA
DAYANIKLI



BAKIRCILAR ÇELİKKAPI
ALÜ. MOB. MAD. MER. İNŞ. TİC. ve SAN. LTD. ŞTİ.

Genel Müdürlük & Fabrika / Head Office & Factory
Organize Sanayi Yolu Odabaşı Köyü ANTALYA

Tel: +90.242. 424 83 27 - 28 pbx Fax: +90.242. 424 83 29
www.falezcelikkapi.com info@falezcelikkapi.com

444 1 694

Ürün görselleri ileri teknoloji kullanılarak hazırlanmaktadır. Çok az da olsa baskıdan veya ekran kalitesinden kaynaklanan görüntü ve tipografik hatalar olabilmektedir. Müşterilerimizin bu hususu dikkate almalarını rica ederiz. Falez Çelik Kapı gerektiğinde katalogta ya da web sitesinde yayınladığı kapı modellerinde ve görsellerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

